



WIFI智能紅外線控制盒




S06
使用說明

感謝選購此產品!

告別紅外線家電的遙控器(如電視、冷氣、機上盒、燈、電風扇、音訊等)。透過 "Smart Life" 的APP，可以輕鬆使用手機來操控這些設備。

請在使用前仔細詳閱說明書。

產品展示



注意：使用產品時請置放於正面。

產品規格

尺寸：50*50*19 mm

輸入：DC 5V/1A

LED指示燈：藍色

紅外線頻率：38KHz

紅外線範圍：≤ 12公尺

WIFI協定：2.4GHz

WIFI標準：IEEE 802.11 b/g/n

工作溫度：0°C~55°C

工作濕度：10%RH~85%RH

儲存溫度：0°C~70°C

儲存濕度：5%RH~95%RH

使用產品前請先確認以下條件

- a. 智慧手機所連接的 WIFI 網路需為 2.4GHz。

- b. 輸入正確的 WIFI 密碼。

- c. 智慧手機軟體版本必須是 Android 4.4 以上或 iOS 8.0 以上。

- d. 如果連接的設備達到 WIFI 路由器限制的數量時，可以嘗試停用一個裝置來空出頻道或使用其他路由器。

如何設置

1. 使用智慧手機去掃描下方的 QR code，或者從 "Google Play"、"APP Store" 搜索下載並安裝 "Smart Life" app。




Smart Life




QR Code



2. 在 app 中創建專屬帳號



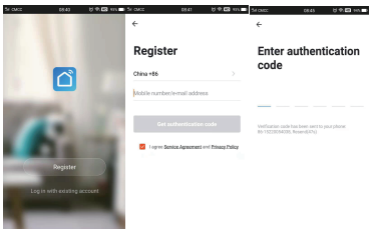



3. 先使用紅外線控制盒所附的電源線供電給產品，然後將手機連接至 WIFI 路由器，點擊app主頁右上角的 "+" 或點選主頁下方的「添加設備」。



4. (1) 藍芽模式:

app 會建議打開手機藍芽，然後在裝置選單選擇此設備，並輸入 WIFI 名稱與密碼，它將會自動連接網路。





(2) WIFI 模式:

從 app 裡的 "其他" 去選擇

"萬用 IR 遙控器"，輸入 WIFI 密碼，選 "快速閃爍"，並確認 LED 指示燈是快速閃爍狀態。

如果沒有，按住重設鍵約 5 秒直到指示燈快速閃爍，它將會與 app 連結。



Add Device



Large Home A--

Small Home A--

Kitchen Appliances

Exercise & Health

Security & Video Sur--

Gateway Control

Outdoor Travel

Energy

Entertainm ent

Industry & Agriculture

Others



Connector (Wi-Fi)



Universal Remote Control



Universal Remote Control (Wi-Fi+BLE)



Connector



Others (Wi-Fi)



Others (Zigbee)



Others (BLE)



Others (H1-10)



Others



Smart Speaker



Small Lift (Wi-Fi)

BUSY
Conference Tablet

Cancel

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. [Common router setting method](#)



FLY_XNet





Next



Reset the device



Confirm the indicator is blinking



Select the status of the indicator light or hear the beep:

Blink Slowly



Blink Quickly



Cancel

Adding device...

Ensure that the device is powered on.



01:47



Scan devices



Register on Cloud






Initiate the device



也可以選擇 "慢速閃爍"，並確認 LED 指示燈是緩慢閃爍。如果沒有，按住重設鍵約5秒直到指示燈緩慢閃爍。




連結手機到此設備的熱點：
"SmartLife-xxxx"，然後點選回到 app 介面，它將會自動連接且配置完成。



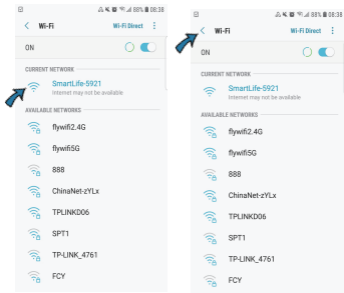

5. 點選 "萬用 IR 遙控器"，選擇 "添加"，然後新增需要控制的紅外線家電設備以及品牌，可以點選 "快速匹配" 或 "學習匹配" 去配對。


請測試至少三個按鍵來確認設備是否能適當的反應，如果可以則表示設備與 app 成功配對，就可以使用 app 來操控設備。





6. 添加設備之後，如果想要編輯設備名稱，


(a) Android 手機：按住 app 裡的設備名稱，它將會跳出 "重命名/刪除" 兩個選項，選擇 "重命名" 去編輯名稱。

(b) 蘋果手機：app 裡的設備名稱往左邊滑動，選擇 "重命名" 去編輯名稱。

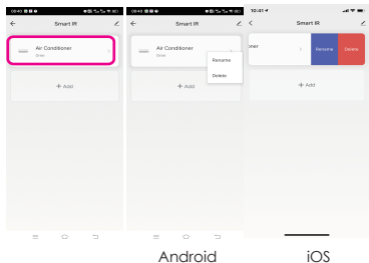


7. 如果在品牌名稱裡搜索不到需要的品牌，可以選擇 "DIY自定義學習" → 選擇學習類型或是 "其他"，來加入設備。





Step 5



Step 6

8. 點選 "+" 持續新增其他品牌，或是選擇 "完成" 結束此步驟。



注意：

1. 紅外線控制盒只能使用在頻率 38KHz 的設備，如果它無法接收到紅外線家電的指令，有可能是因為與控制盒的頻率不相容而無法起作用。
2. "DIY" 無法使用聲控。

功能

1. 客製化場景

為紅外線家電創建智慧場景，點選"創建場景"頁面，然後再點"設備狀態變化時"來設置條件和任務。




2. 遙控

成功將家用電器配對好按鈕後，就能透過手機來操控它們。



3. 設定行程

在頁面 "創建場景" 選擇 "一鍵執行" 或 "自動"，再點擊 "+" 選擇 "定時" 來為設備建立 開啟 / 關閉 的時間。"



4. 分享設備

可以與家庭成員分享添加的設備，如此其他人也可以透過 app 來操控設備。



5. 語音等第三方服務

可與 Alexa、Google Assistant、SmartThings、IFTTT 一起連動。
(注意: DVD、camera、light 無法使用)

問題集

1.需使用多少電壓的插頭？

請務必使用 5V/1A 的插頭來供電，否則紅外線控制盒將無法運作。

2.當設備在設置過程中失敗時，該怎麼辦處理呢？

- (1)先確認紅外線控制盒是否已開啟
- (2)確認手機是否連線到 WIFI 2.4GHz 的網路
- (3)確認路由器是否正常運作
- (4)確認 WIFI 的密碼是否輸入正確

3.紅外線控制盒是否能使用於隔牆的家電、樓上或樓下的房間？

紅外線無法穿透牆壁，所以需確認紅外線控制盒與家電設備中間無任何阻礙。

NCC警語:

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



耀麟國際有限公司

☎ 06-7225111

📍 台南市佳里區中山路240號

✉ service@glorykylin.com